Combien de panneaux pour votre mur ?



EXEMPLE SANS OUVERTURE


6 panneaux

Mur de 4 × 1,50 m.

Panneaux de 1 × 1 m.

LE PLAN DE COUPE

Quatre en bas, quatre moitiés en haut.

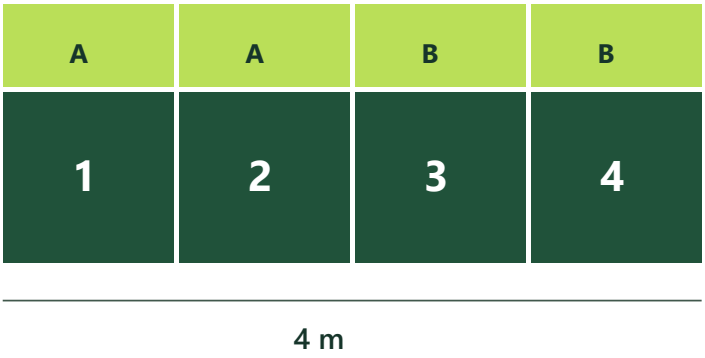

A + B

Coupez le panneau A en deux. Faites de même avec B. Vous obtenez quatre bandes de 1 × 0,50 m.

Pourquoi 6 suffisent ici

Les quatre chutes ont chacune la largeur d'une colonne. Elles se réutilisent toutes. Sur un mur avec fenêtre, retour ou angle, dessinez les morceaux avant de soustraire une surface.

Avant de couper

Présentez deux panneaux côte à côte. Ajustez le feuillage pour masquer le raccord, puis marquez la coupe au dos.

Sur quoi allez-vous fixer les panneaux ?



Fougère Dense



Amazone Automne



Brise-vue

Grillage rigide

Passez des colliers dans la trame et autour des fils du grillage. En extérieur, choisissez des colliers résistants aux UV. Répartissez-les sur les bords et au centre.

Béton ou parpaing

Choisissez une cheville adaptée au support plein ou creux. Placez une rondelle large sous la tête de vis pour retenir la trame.

Angles et retours

Tracez au dos. Coupez entre les brins pour préserver le feuillage en façade. Présentez la chute sur le retour avant de fixer.

Si le mur prend le vent

Faites vérifier la tenue du support avant de poser les panneaux. Une fixation sur un grillage souple ne se dimensionne pas comme sur un mur plein.

Votre relevé avant commande

Largeur totale (m) _____

Hauteur totale (m) _____

Support et emplacement des angles _____

Total de panneaux à commander _____

Soumettre les dimensions de mon projet