





VERYCHIC / LYON

 30mm

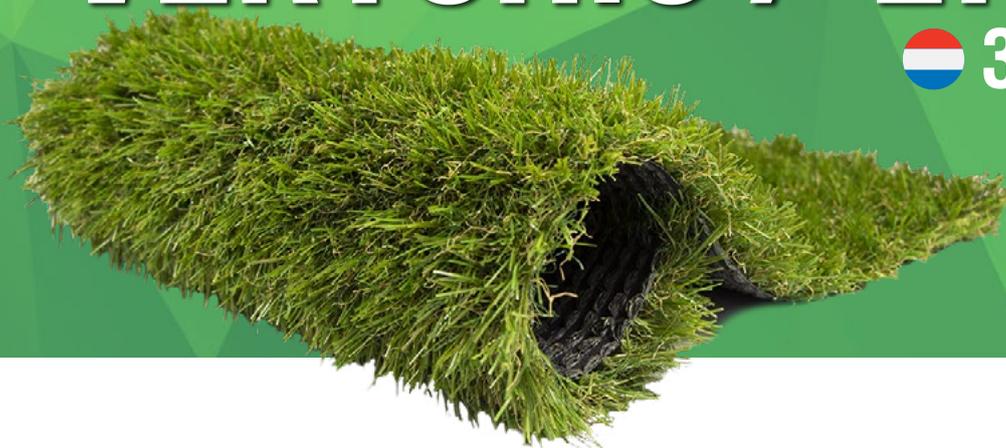

VIDEOS DE POSE

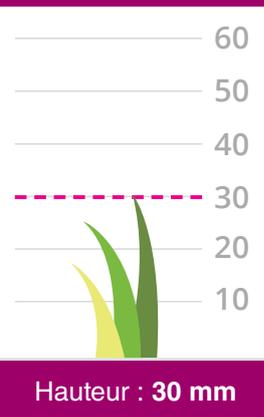

FORME DES FIBRES	Fibre Plate, à mémoire de forme. Trame en latex.
MATIÈRE DE LA FIBRE	Fibre droite Polyéthylène 70% + Fibre frisée Polypropylène 30% Résistance piscine: chlore, sel, brome
NOMBRE DE TOUFFES/M²	13.860
NOMBRE DE POINTS/10CM	11/10cm
COULEUR DE FIBRES	3 verts + 1 beige
TECHNIQUE DE FABRICATION	Tuftage en ligne / Jauge 5/16
RÉSISTANCE À L'ARRACHEMENT	Supérieure à 30 Newtons
PERMÉABILITÉ/M²	60 litres/minute/m ²
TYPE DE BACKING	Tissu renforcé avec Fleece
DTEX	4.500 / 8Dtex monofilament PE droit 6.700 ^{Dtex} 2.200 / 8Dtex monofilament PP frisé
POIDS DU GAZON	Fibres 0,757 kgs / m ² Total 1,624 kgs / m ² (+/- 7%)
ORIGINE	Hollande

